


TORNADO

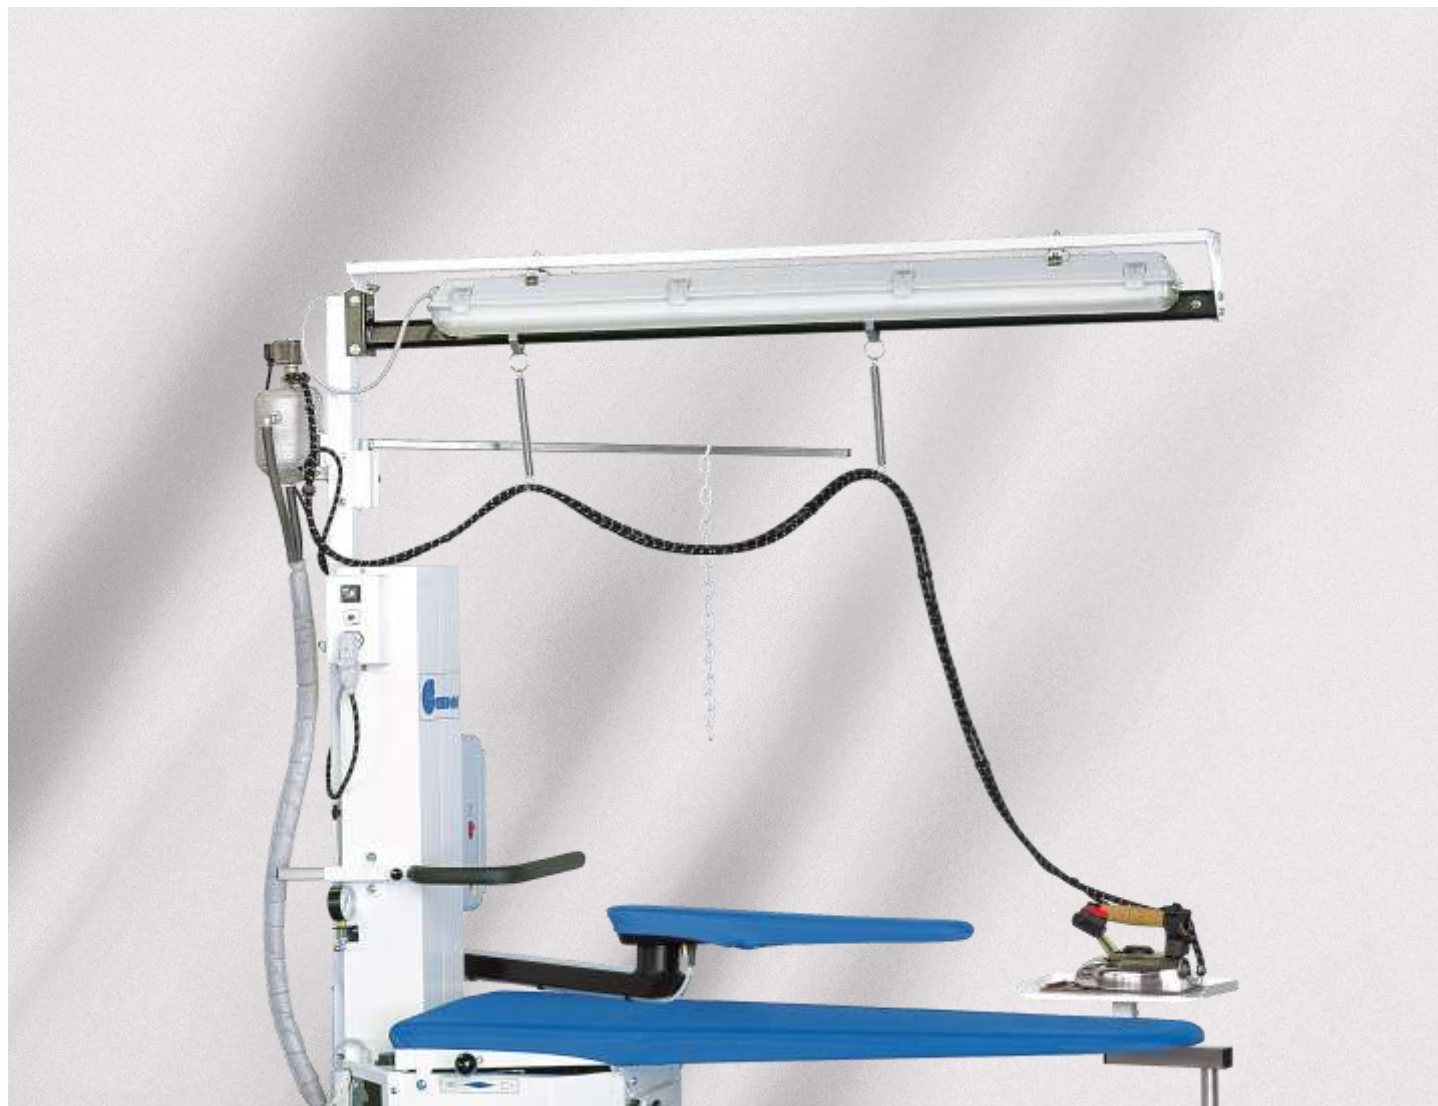

 **GENDINI**

SPECIFIKACE

Žehličí elektricky vyhříváné prkno s odsáváním a ofukem.

Díky termostatu lze nastavit teplotu prkna.

Zabudovaná jednotka odsávání a ofuku.

Výškově nastavitelné prkno od 750 do 950 mm.

Pedály jsou na obou stranách prkna.

Odvod vzduchu do komínu.

Přiipojení tvarovek jak s odsáváním, tak s ofukem.


Žehličí prkno TORNADO vyžaduje připojení stlačeného vzduchu pro přepínání z odsávání na ofuk.



Vybavení na objednávku

1. Otočné rameno s odsáváním-ofukem a vyhříváním, s rukávovou tvarovkou
2. Otočné rameno s odsáváním-ofukem a vyhříváním, s vejčitou tvarovkou
3. Otočné rameno s odsáváním-ofukem a bodovou tvarovkou
4. Žehlička s příslušenstvím
5. Parní nebo kombinovaná pistole pára-vzduch.
6. Vodní rozprašovač s/bez držáku.
7. Čerpadlo
8. Rampa s balancerem s nebo bez osvětlení.
9. Rampa s osvětlením.
10. Držák kabelu a hadice žehličky.
11. Odkládací odklopná plocha pro žehličku
12. Vybavení pro žehlení nohavic
13. Propařování pracovní plochy

Rozměry pracovní plochy

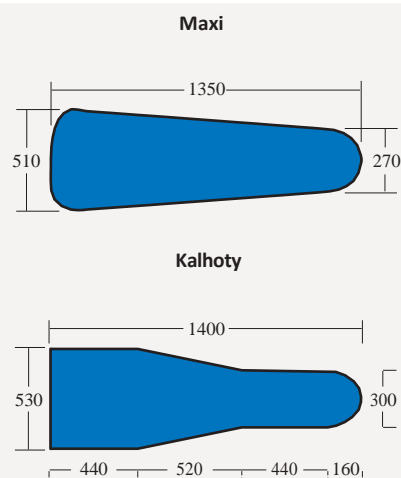

| Technické údaje | MOD. "A" | MOD. "V" |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Napájecí napětí | 3x400V/50 Hz | 1x230V/50 Hz |
| Topné těleso boileru | 3,3 - 3,9 - 4,8 kW | -- |
| Topné těleso žehličky | 0,83 kW | 0,83 kW |
| Topné těleso prkna | 1 kW | 1 kW |
| Motor odsávání/ofuku | 0,45 kW | 0,45 kW |
| Tlak páry | 2,8 bar | -- |
| Přívod vody | 3/8" | -- |
| Výpusť kotle | 1/2" | -- |
| Rozměr prac. plochy (Maxi) | 1350 x 510 x 270 mm | 1350 x 510 x 270 mm |
| Rozměr prac. plochy (Kalhoty) | 1400 x 530 x 300 mm | 1400 x 530 x 300 mm |
| Celkové rozměry | 1630 x 520 x 2170 m | 1460 x 520 x 2170 mm |
| Čistá hmotnost | 150 kg | 125 kg |
| Hrubá hmotnost | 174 kg | 147 kg |
| Rozměry balení | 1880 x 680 x 1270 mm | 1750 x 700 x 1120 mm |

Dostupné modely

A – zabudovaný elektrický a automatický vyvíječ páry s žehličkou.

V – přípojka pro centrální rozvod páry.

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.